


trivum CW130

Artikelnummer: 700012

EAN: 4260393850378

trivum Einbaulautsprecherpaar für Decken- und Wandmontage wurden entwickelt, um den best möglichen Wirkungsgrad, gepaart mit der klarsten Audio-Wiedergabe zu erreichen. Verzerrungen und Klangverfärbungen wurden auf ein Minimum reduziert, was in einer klaren Verständlichkeit resultiert.

Das CW130 Lautsprecherpaar ist die perfekte Ergänzung zu den trivum Multiroom Systemen.

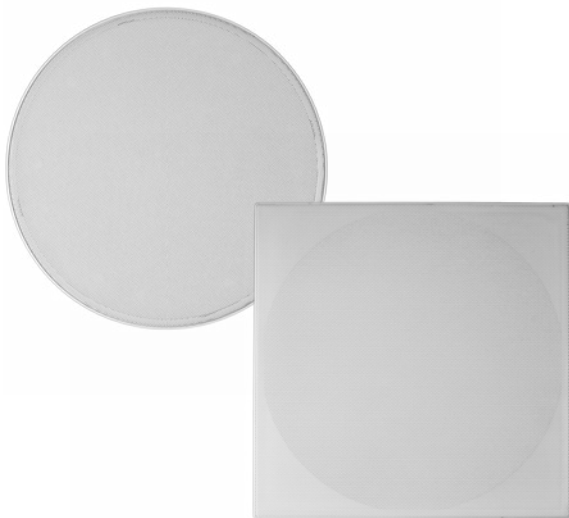

120W

Leistung

Der CW130 besitzt eine hohe, kurzfristige Spitzenbelastbarkeit von 120 Watt.

90dB

Wirkungsgrad

Mit einem Wirkungsgrad von 90 dB/W gehört der CW130 zu den Spitzenreitern in seiner Größe.

8Ω

Impedanz

Für Installationslautsprecher ist eine hohe Impedanz von 8 Ohm sehr wichtig, da sie meist an langen Leitungen angeschlossen sind.

3
0

Tweeter Level

Der CW130 besitzt eine Hochton-Pegelanpassung, um den Klang an räumliche und akustische Voraussetzungen anzupassen.

8

Wiedergabequalität

Der Lautsprecher besticht durch eine klare Wiedergabe und Verständlichkeit aufgrund von Minimierung von Verzerrungen und Klangverfärbungen.

8

Abdeckungen

Die mitgelieferten runden und quadratischen Abdeckungen sind jederzeit austauschbar, ohne den Lautsprecher ausbauen oder wechseln zu müssen.

8

Installation

Schnelle und unkomplizierte Installation in 3 Schritten:

- Montageloch ausschneiden
- Lautsprecher anschließen und montieren
- Abdeckung anbringen

Funktion

Einbaulautsprecher für Decken- und Wandmontage.

Technische Daten

Hochtondurchmesser	25 mm Seidenkalotte
Hochtonbefestigung	schwenkbar
Hochtonpegel Schalter	ja, 0 dB & -3 dB
Tiefendurchmesser	130 mm
Impedanz	8 Ω
Leistung (peak)	120 W
Wirkungsgrad	90 dB/W
Frequenzgang -3 dB	60 Hz–21 kHz

Abdeckungen

rundes Gitter (Durchmesser)	200 mm
quadratisches Gitter	200 x 200 mm
magnetische Gitterhalterung	ja

Maße

t_1	2 mm
d_1	195 mm
Ultra dünner Zierring	1 mm
Ultra flache Abdeckung	3,5 mm
Einbautiefe (t_2)	83 mm
Einbaudurchmesser (d_2)	178 mm
Gewicht (netto)	1610 g

Amplitudenfrequenzgang

